




VIBRANIVO 7000 Switches de nivel UWT

Horquilla vibratoria para líquidos

La solución compacta y robusta para la supervisión segura del nivel de todo tipo de líquidos.

Puede utilizarse en entornos de producción higiénicamente sensibles.

Versátil en su uso, amplias opciones de configuración, resistente a la corrosión y libre de mantenimiento.

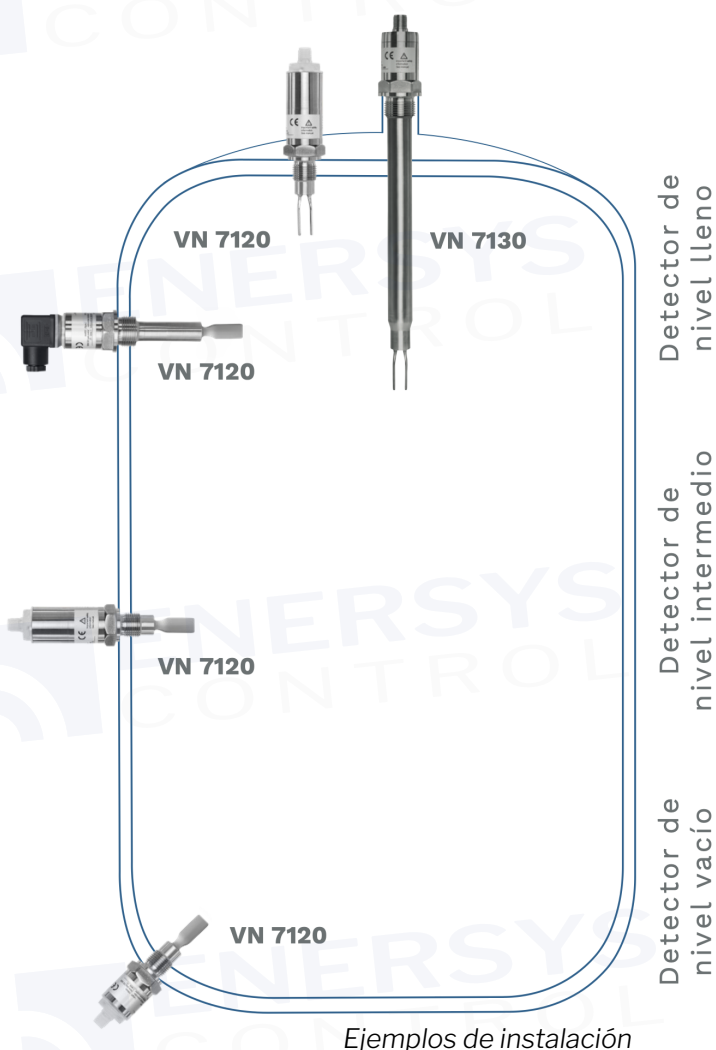

Datos técnicos

Material de carcasa: Acero inox 1.4404 (316L)

Material al proceso: Acero inox 1.4404 (316L)

Rango de temperatura de proceso:

Versión compacta:

-40°C ... +100°C

con adaptador de temperatura:

-40°C ... +150°C

Conexión al proceso:

1/2" NPT (*pregunte por otras medidas*)

Conexión de cable:

Conector M12, indicador LED

Alimentación / salida de señal:

3 hilos, salida PNP

Pregunte por más especificaciones



Para más especificaciones, contáctenos:

info@enersys-control.com

Tel. (502) 2435-2674 / 2315-8481

¿Cuál es su aplicación?



www.enersys-control.com